

リヤダンプ  
(深ボディ)



**3t** リヤダンプ (深ボディ)  
BDG-NKR85AN-EJ5MADY-M

★小型なので  
狭い現場にも最適!

**4t** リヤダンプ (深ボディ)  
PB-MK36A

★実用性重視!  
大型エンジンで  
快適な運転を

軽ダンプ

強化ダンプ  
(2t・3t・4t)

軽ダンプ



キャリイ 頑丈ダンプ  
KWCJ-J6

強化ダンプ  
(3方開)



3方開  
強化ダンプ  
(3方開)

**2t** フルフラットロー  
BKG-NJR85AN-EE6AD-D

強化ダンプ  
(1方開)




**4t** 強化ダンプ  
PKG-FRR90S1

強化ダンプ  
(3方開)



**3t** 高床ダブルタイヤ  
BDG-NKR85AD-EJ5MAK5-M

ユニック車  
(2t・3t・4t)

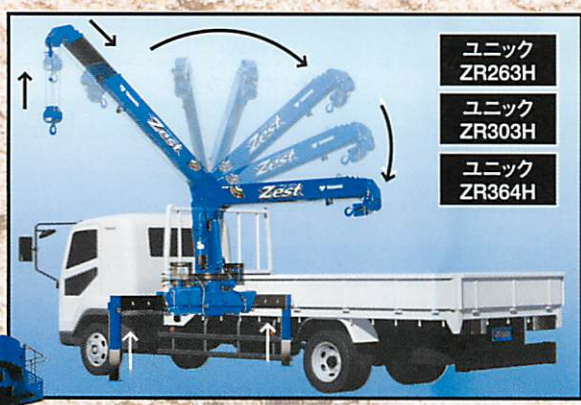

- ユニック  
ZR263H
- ユニック  
ZR303H
- ユニック  
ZR364H

★フック、ズーム、ジャッキ。  
3つの格納機能を、初めて全自動化。

散水車

独立エンジン



散水車  
ST4M

トラック式  
高所作業車



スカイマスター  
SK-22A



スカイボーイ  
AT-121TG

スカイボーイ  
AT-170TG



前方強制散水

★水圧を自由に  
調整できる  
専用エンジン駆動  
ST4M

■リヤダンプ (深ボディ)

架装型式	シャシ型式	ボディ長 (L×W×H)	ボディ形状	ボディ板厚 (床・横・後・前)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備考
〈3t深〉 DR2-0110SY	BDG-NKR85AN- EJ5MADY-M	3000×1600× S/G850・T/G350	角底一方開	6t	4690	1700	1980	※土砂禁
〈4t深〉 DR4-17S	PB-MK36A	3400×2000×1200	角底一方開B型	4.5t	5640	2540	2540	※土砂禁

■ダンプ

型式	最大積載量 (t)	荷台	荷台寸法 (長さ×幅×高さ)	床面上高 (mm)	エンジン最高出力 [kW(PS)]	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備考
〈軽ダンプ〉KWCJ-J6	0.35	1方開	1900×1380×300	770	35 (48)	3395	1475	1810	コボレーン無
〈2tダンプ〉 BKG-NJR85AN-EE6AD-D	2	3方開	3050×1600×320	865	110 (150)	4690	1695	1970	コボレーン有
〈2t3転ダンプ〉 BKG-NKR85AD-EE5AKR5-D	2	3方開	3050×1600×320	985	110 (150)	4690	1695	1980	コボレーン有
〈3tダンプ〉 BDG-NKR85AD-EJ5MAK5-M	3	3方開	3100×1600×370	980	110 (150)	4690	1695	1980	コボレーン有
〈4tダンプ〉 PKG-FRR90S1	4	1方開	3400×2060×360	1160	140 (190)	5420	2200	2500	コボレーン有
〈4tダンプ〉 KK-FRR35C3	4	1方開	3400×1990×360	1160	135 (185)	5440	2260	2480	コボレーン有

■ユニック

型式	〈2tユニック〉ZR263H 〈3tユニック〉ZR263H	〈4tユニック〉ZR303H	〈4tユニック〉ZR364H	備考
空車時最大クレーン容量	2.63t ×1.6m (4本掛)	2.93t×2.6m (4本掛)	2.93t×2.6m (4本掛)	【作業半径・揚程図】
最大作業半径	6.4m	7.5m	9.8m	
最大地上揚程	約7.8m	約9.2m	約11.4m	
ブーム長さ・形式	2.85m~6.6m 五角形3段油圧伸縮式	3.27m~7.7m 五角形3段油圧伸縮式	3.34m~10.0m 五角形4段油圧伸縮式	
ブーム伸ばし速度	3.75m/10s	4.42m/12s	6.65m/14s	
旋回角度・速度	360°連続2.5min <sup>-1</sup> (2.5rpm)	360°連続2.5min <sup>-1</sup> (2.5rpm)	360°連続2.5min <sup>-1</sup> (2.5rpm)	
ブーム上げ速度	1°~76°/6s	1°~78°/7.5s	1°~78°/7.5s	
フック巻き上げ速度	16.5m/min (4層、4本掛)	19m/min (4層、4本掛)	19m/min (4層、4本掛)	
ワイヤロープ	径8mm×長さ45m 7×7+6×WS (26) B種 普通・Z撚り 破断荷重43.1kN (4.39tf)	径8mm×長さ51m 7×7+6×WS (26) B種 普通・Z撚り 破断荷重43.1kN (4.39tf)	径8mm×長さ63mm 7×7+6×WS (26) B種 普通・Z撚り 破断荷重43.1kN (4.39tf)	
ブーム伸縮装置	複動油圧シリンダ直押し 1本 ワイヤロープ式伸縮装置 1基	複動油圧シリンダ直押し 2本	複動油圧シリンダ直押し 2本 ワイヤロープ式伸縮装置 1基	

■トラック式高所作業車

型式	最大地上高 (m)	最大積載荷重 kg (搭乗人数)	最大作業半径 (mm)	作業台内寸法 (mm) 長さ×幅×高さ	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備考
〈27M〉AT-270TG	27.0	200 (2)	15400	1200×700×900	8500	2170	3550	自動格納付
〈22M〉SK-22A	22.1	200 (2)	14600	1200×700×900	7350	1890	3140	自動格納付
〈17M〉AT-170TG	17.0	200 (2)	12800	1200×700×900	6680	1880	3120	自動格納付
〈12M〉AT-121TG	12.0	200 (2)	9800	1000×700×900	5100	1880	2790	自動格納付

■散水車

型式	タンク寸法 (mm) 全長×全幅×全高	タンク容量 (ℓ)	散水装置	種類	最大吐出量 (L/min)	最大全揚程 (m)	動力方式	備考
〈4t散水車〉 ST4M (搭載型)	2980×1850×1000	4000	前方強制散水装置 後方重力散水装置	自吸式渦巻 エンジンポンプ	650	28	ディーゼル エンジン	