

コンプレッサー



PDS55S



PDS100S



PDS130S

発電機



HP2300



SDG13S



SDG25AS



SDG45AS



SDG60AS

溶接機



PGW180SCL



PDW300SN


ピックハンマー
ライトピックハンマー
コンクリートブレイカ
ロックドリル



ピックハンマ
TCA-7



ライトピックハンマ
AA-3B

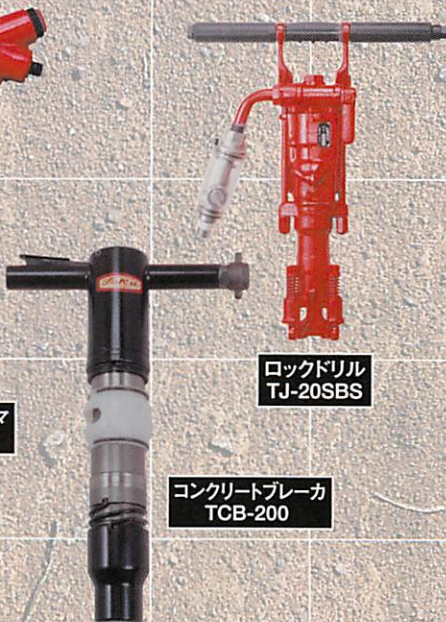

コンクリートブレイカ
TCB-200



ロックドリル
TJ-20SBS

コンクリートカッター



コンクリートカッター
TAG-900G

■コンプレッサー

型 式	機械重量 (kg)	空気量 (ml/min)	圧力 (MPa)	出力 (kW)	オイル (ℓ)	タンク (ℓ)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
PDS55S	350	1.6	0.7	10.5	3	18	1300	720	820	
PDS75S	465	2.1		15.2	4.5	26	1460	750	865	
PDS100S	475	2.8		19	5.1	28	1460	750	865	
PDS130S	745	3.7		28	6	70	1580	890	1060	

■発電機

型 式	機械重量 (kg)	出力 三相/単相 (kVA)	電圧 三相/単相 (V)	電流 (A)	オイル (ℓ)	タンク (ℓ)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
SDG13S	580	25/14.4	220/220-110	34.1	7	58	1480	650	950	
SDG25AS	765	13/7.5	220/220-110	65.6	8	75	1570	800	1050	
SDG45AS	1270	45	440/110	59.0	10	162	1995	950	1300	
SDG60AS	1440	60		78.7	14	170	2090	950	1300	
HP2300	45	2.3	単相100	23.0	—	12	590	430	440	

■溶接機

型 式	機械重量 (kg)	電流 (A)	溶接電流調整範囲 (A)	電圧 (V)	適用溶接棒 (mm)	オイル (ℓ)	タンク (ℓ)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
PGW180SCL	109	170	50~180	26.8	2.0~4.0	1.2	15	746	494	682	
PDW300SN	450	280	30~300	31.2	2~6	4.5	37	1400	684	805	

■ピックハンマー・ライトピックハンマー・コンクリートブレイカ・ロックドリル

型 式	機械重量 (kg)	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (ml/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)	全長 (mm)	備 考
TCA-7	7.2	35	120	1250	26φ×80ℓ	1	3/4	19 (3/4)	465	
AA-3B	5.9	28	79	2400	17.45φ 14.75H×60ℓ	0.5	3/8	12.7 (1/2)	330	
TCB-130B	15	35	130	1400	26φ×80ℓ	1.05	1	19 (3/4)	490	
TCB-200	21.2	40	166	1050	30φ×88ℓ	1.5	1	19 (3/4)	556	
TCB-300	30	45	180	950	35φ×88ℓ	1.6	1	19 (3/4)	610	
TJ-15	14	54	45	2450	—	1.6	3/4	19 (3/4)	468	
TJ-20SBS	18	68	49	2400	—	2.5	3/4	19 (3/4)	585	

■コンクリートカッタ

型 式	機械重量 (kg)	砥石寸法 (mm)	使用砥石 (m/min)	回転数 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)	全長 (mm)	備 考
TAG-900G	3.4	230×6×22	4800	6500	0.8~1.0	3/8	12.7 (1/2)	274	

Memo