

エンジンチェーンソー
ハスクバーナ



エンジンチェーンソー
651SP



ハスクバーナ
K750



エンジンチェーンソー
345e-TL

草刈機
トリマー
ブローワー



草刈機
FS 2652



ハンディブローワー
BG85



エンジン式ブローカ




トリマー
HS 45A



ピーガン
CB4410

油圧パワーユニット
油圧ハンドブローカ
ハンドオーガー
油圧オーガー

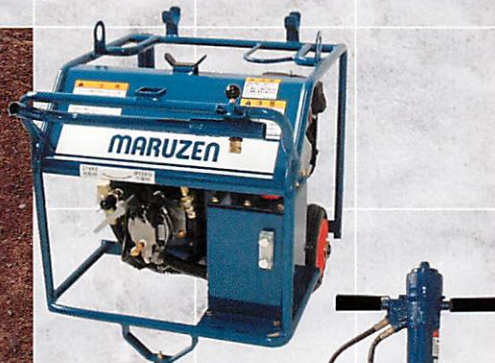

油圧パワーユニット
U-070-1



投光機




LB230F

LB42CLB




ハンドオーガー
OH-1

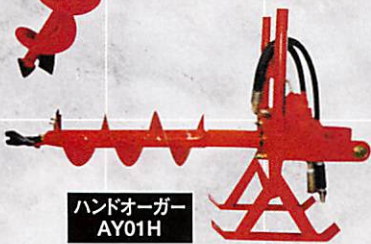

ハンドオーガー
AY01H



油圧ハンドブローカ
BH-22

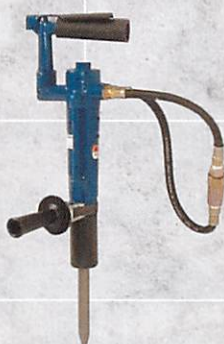

油圧ハンドブローカ
BH-05B

油圧オーガー
AG-2000



LB430F



LB1130FBD

■エンジンチェンソー・ハスクバーナ

型 式	機械重量 (kg)	排気量 (cc)	馬力 (Hp)	出力 (kW)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
651SP	4.9	51	4.0	—	—	—	—	
345e-TL	4.8	45.0	3.0	2.2	—	—	—	
K750	9.4	74	—	3.7	—	—	—	

■草薙機・トリマー・ブロー

型 式	機械重量 (kg)	排気量 (cm)	出力 (KW)	燃料タンク (ℓ)	最大風量 (m ³ /h)	最大風速 (m/s)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
FS2652	4.9	25.6	0.95	0.64	—	—	1770	—	—	
HS45	4.6	27.2	0.75	—	—	—	950	—	—	
BG85	4.2	27.2	—	—	665	56	—	—	—	

■油圧パワーユニット・油圧ハンドブレーカ・ハンドオーガー・油圧オーガー

型 式	機械重量 (kg)	所要油量 (ℓ/min)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	最高圧力 (Mpa)	エンジン	最大トルク (N・m)	外形寸法 (mm)	備 考
U-070-1	40	20.5	—	—	11.7	ロビンEX21D	—	615×480×590	
BH-05B	6.6	20.5	2700	φ17.5×60	—	—	—	94×428	
BH-22	22	20~25	1400	1"六角×108	—	—	—	645×421	
OH-1	14	9.5~25	—	掘削トルクN・m88	—	—	—	385×580	
AY01H	15	9.5~25	—	掘削トルクN・m88	—	—	—	515×274×343	
AG-2000	82	65	—	—	28.4	—	2060	外径φ254×641	

■エンジン式ブレーカ

型 式	機械重量 (kg)	駆動方式	排気量 (cm)	使用燃料	燃料タンク容量 (ℓ)	打撃数 (min)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
CB4410	28	エンジン	41.5	混合ガソリン	0.94	1000	711	502	364	

■投光機

型 式	機械重量 (kg)	電圧 (単相/V)	電流 (A)	ランプ	出力 (kVA)	燃料	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	備 考
LB42CLB	47.1	100	4.5	400×1	1.4	無鉛ガソリン	1060	1011	2788	
LB1130FBD	254		11.2	1000×1	2.0	ディーゼル軽油	1550	1600	4445	
LB230F	258		9.3	400×2	2.0		1040	930	4160	
LB430F	296		18.6	400×4	3.0		1550	1620	4160	

〈オプション〉

ガソリン発電機も搭載可能です

ガソリン発電機固定器具

専用の取付金具のセットがあれば、ガソリン発電機も台車に載せ、使用することができます。

パンクの心配はありません

ノーパンクソフトタイヤ

パンクのしないエアレスタイヤをご用意できます。
(納期のかかる場合もありますので、注文時にご確認ください。)

マストの昇降が電動でできます

電動 ウィンチ

楽にマストの昇降をしたい場合や遠隔操作で行いたい場合には、電動ウィンチをご用意できます。

転倒事故を防ぎます (LB230Fのみ)

アウトリガー (転倒防止装置)

LB430Fに標準装備されているものと同等です。LB230Fにも簡単に取り付けることができ、より安全性を高めます。